




СЕРИЯ АТ БОС

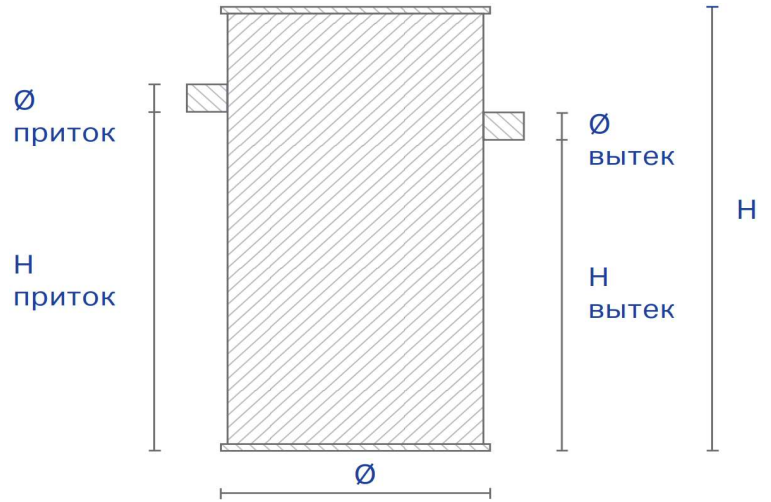

Модель	АТ6	АТ8	АТ9	АТ10	АТ12	АТ15	АТ20	АТ20/S	АТ30
Эквивалент жителей	1-4	1-6	2-7	3-8	4-10	5-13	7-18	8-21	10-25
Дневной объем воды (м ³ /день)	0,6	0,9	1	1,2	1,5	2,0	2,7	3,2	3,75
Дневная загрузка (кг БПК5)	0,24	0,36	0,42	0,48	0,60	0,78	1,08	1,26	1,5
Производство ила (м ³ / год)	1	1,5	1,8	2	2,5	3,3	4,5	5,3	6,3
Энергозатраты (кВтч/г)	183	256	256	402	621	730	1059	1059	2372
Напряжение (вольт)	230								
Вес (кг)	120	145	170	212	255	340	430	490	560

Н (мм)	1800	2200	2250	2200	2400	2200	2700	2500	3000
Ø (мм)	1400	1400	1510	1600	2000	2050	2110	2250	2360
Н приток (мм)	1300	1700	1750	1700	1900	1700	2200	2000	2500
Н вытек (мм)	1150	1500	1600	1500	1700	1500	2000	1800	2300
Ø приток (мм)	110						32/160		
Ø вытек (мм)	110						110-160		